

CU0920 – Máquina de hielo autocontenida de 100 lb (45 kg)

Máquina de cubitos de hielo autocontenida con contenedor para instalar bajo mostrador

Preliminar



Características y beneficios

Confiabilidad

- Garantía de 3 años para repuestos y servicio técnico
- Ensamblada en EE. UU.
- Carcasa anticorrosiva

Fácil de usar

- La puerta deslizable hacia atrás permite un acceso fácil al hielo en el contenedor
- El panel de control intuitivo permite una operación rápida y sencilla
- Incluye cuchara de hielo

Diseño compacto

- Solo mide 20" (51 cm) de ancho, por lo que puede ubicarse en los lugares más estrechos
- El kit de montaje para suelo opcional permite instalarla debajo de mostradores de 34" (86.3 cm) en cumplimiento con la ADA

Gran producción

- Produce hasta 100 lb (45 kg) por día y almacena 57 lb (26 kg), cumpliendo con demandas de hielo para diversas aplicaciones

Hielo de calidad

- El evaporador exclusivo produce cubos claros como el cristal

Respetuosa con el medio ambiente


- Cumple con los requisitos de eficiencia energética de EE. UU.
- Cumple con los requisitos de bajos niveles de plomo de la Ley de Agua Potable Segura de EE. UU.
- Usa el refrigerante R-134A que no daña la capa de ozono

Volumen de producción diario


Refrigeración por aire

70 °F/21 °C	Aire	AHRI
50 °F/10 °C	Agua	90 °F/32 °C
lb/kg		70 °F/21 °C
100/45		lb/kg
		80/36

Controles intuitivos



Tecnología de evaporador para cubos claros



Kit opcional para aplicaciones que cumplan con la ADA
-La unidad se fija al suelo



31.9"
(81.1 cm)

Cubo de hielo




Dimensiones del cubo
1/4" x 1/4" x 1/4"
(2.22 x 2.22 x 2.22 cm)


Hielo de gran tamaño y de derretido lento, ideal para bebidas.

Garantía

• 3 años en repuestos y servicio técnico para todos los componentes.

Garantía válida para América del Norte, Central y del Sur. Comuníquese con la fábrica para conocer la garantía en otras regiones.

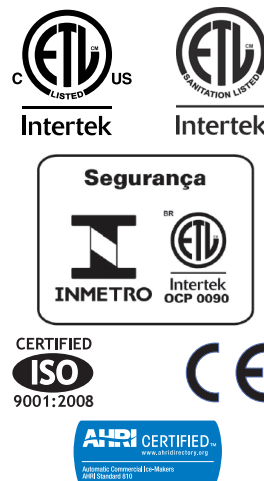

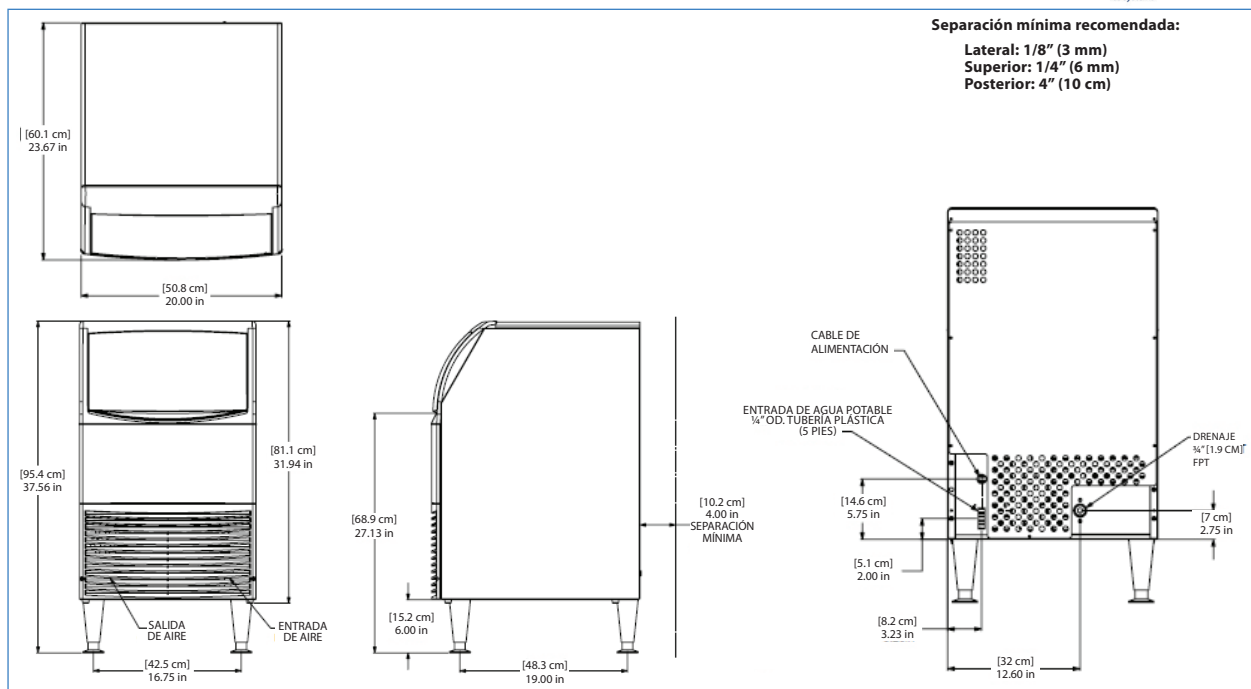

Especificaciones

Número de modelo	Unidad del condensador	Capacidad de almacenamiento lb/kg	Uso eléctrico Voltios/Hz/ fase	Tamaño máx. del fusible o disyuntor HACR (amperios)	Cables de circuito	Corriente admisible mín. del circuito	Consumo de energía kWh/100 lb (45.4 kg) 90 °F(32 °C)/70 °F(21 °C)	Uso de agua potable Galones/100 lb (litros/45.4 kg) 90 °F(32 °C)/70 °F(21 °C)
CU0920MA-1	Aire	57/26	115/60/1	15	2	Cable	10.0	35/132
*CUR0920MA-32	Aire	57/26	220/60/1	15	2	Cable	10.0	35/132
CU0920MA-6	Aire	57/26	220 – 240/50/1	15	2	Cable	10.0	35/132

* Configurada de acuerdo con los requisitos de Inmetro

Todos los modelos

Dimensiones (Ancho x Prof. x Alto):

Unidad:

20" x 24" x 38"

(50.8 x 61.0 x 96.5 cm)

Incluye patas ajustables de 6" (15.24 cm)

Embalaje para envío:

21" x 26" x 37"

(53.3 x 67.6 x 94 cm)

Peso para envío:

115 lb / 52 kg

BTU por hora: 4100

Refrigerante: R134A

Accesorios

Número de modelo	Descripción
KUFM20	Para aplicaciones con aprobación de la ADA. El kit para montaje en el suelo reduce la altura general a 31.9" (81 cm)

* Scotsman recomienda que todas las máquinas de hielo tengan filtro de agua. Consulte la Scotsman Sanitation Matrix para obtener más detalles.

Requisitos de funcionamiento

	Mínimo	Máximo
Temperatura del aire	50 °F (10 °C)	100 °F (38 °C)
Temperatura del agua	40 °F (4.4 °C)	100 °F (38 °C)
Presión del agua	15 PSIG (1.4 bar)	80 PSIG (5.5 bar)
Tensión eléctrica	-10 %	+10 %

