







Alimentation	État	Eau	Départir	
				 
			Désinfecter On (Marche)	Off (Arrêt)

### Section du technicien



Nettoyer

Affichage  
des codes



#### Fonctionnement - Voir le Manuel

*Voyant d'eau sur On* - Rétablir l'approvisionnement d'eau à la machine.

*Voyant de Départir sur On* - Nettoyer et désinfecter la machine.

*Mode d'essai* - Appuyer sur Off pour 3 secondes, puis appuyer sur Nettoyer pour 3 secondes.

*Rappeler codes de diagnostic* - Appuyer sur Off pour 3 secondes. Appuyer sur Nettoyer plusieurs fois pour passer du code le plus récent au plus ancien (10 codes).

*Effacer codes de diagnostic* - Arrêter l'unité (sur Off), appuyer et maintenir enfoncé les boutons Nettoyer et Off pour 3 secondes.

*Rétablir à partir du code 1, 2, 3 ou 4* -

Appuyer sur le bouton Off, puis sur le bouton On.


#### Code

#### Description

F . . . . .	Mode de congélation	<input type="radio"/>
F clignotant	Mode de congélation en attente	<input type="radio"/>
b . . . . .	Le panier est plein	<input type="radio"/>
E . . . . .	Cycle de nettoyage	<input type="radio"/>
L . . . . .	Circuit verrouillé	<input type="radio"/>
d . . . . .	Mode d'essai	<input type="radio"/>
Ø . . . . .	Off (Arrêt)	<input type="radio"/>
E . . . . .	Auto-test échoué	<input type="radio"/>
! clignotant	Aucune glace détectée - Réessayer	<input type="radio"/>
! . . . . .	Aucune glace détectée - Arrêt	<input type="radio"/>
2 clignotant	Moteur de désagrégateur dépasse charge maximale - Réessayer	<input type="radio"/>
2 . . . . .	Moteur de désagrégateur dépasse charge maximale - Arrêt	<input type="radio"/>
3 . . . . .	Pas d'eau dans le réservoir	<input type="radio"/>
4 . . . . .	Pression de réfrigération trop élevée / trop basse	<input type="radio"/>

*Tous les 4 voyants supérieurs clignotent* - Unité verrouillée à distance - Contacter la compagnie de location

Voyants de fonctionnement des composants

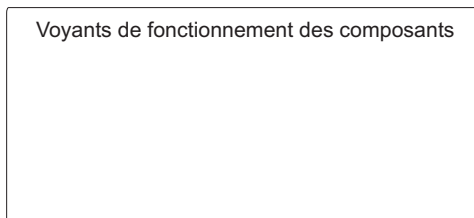

02-4407-01